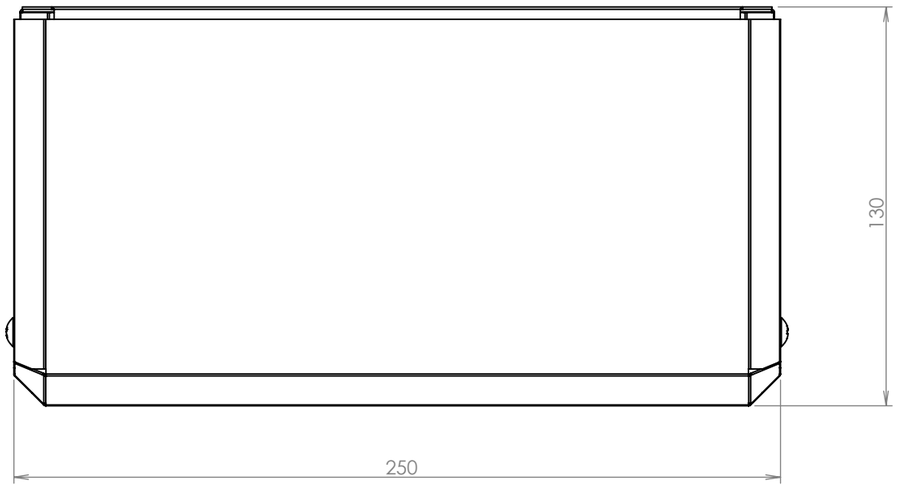

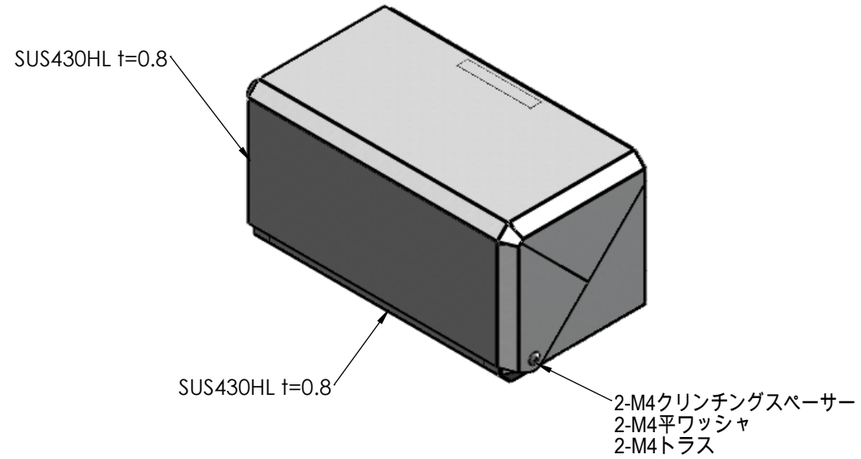

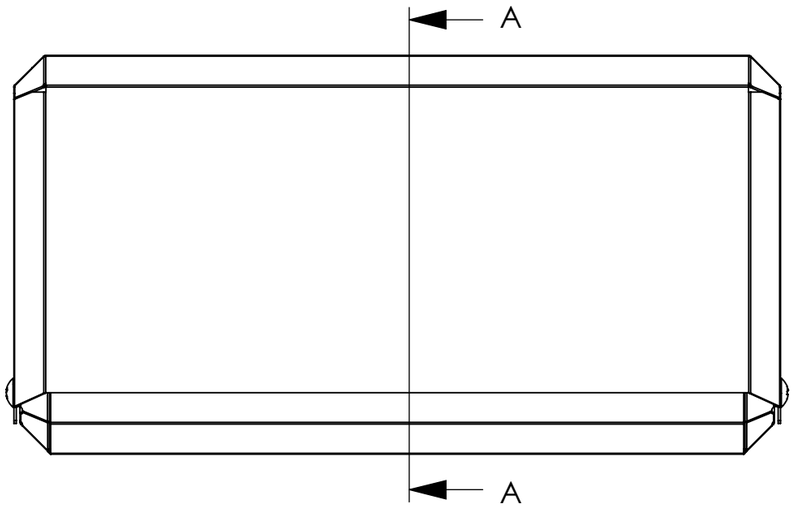

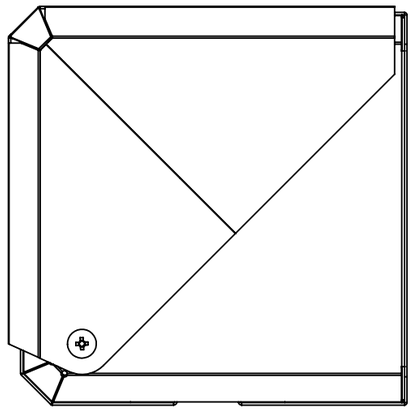

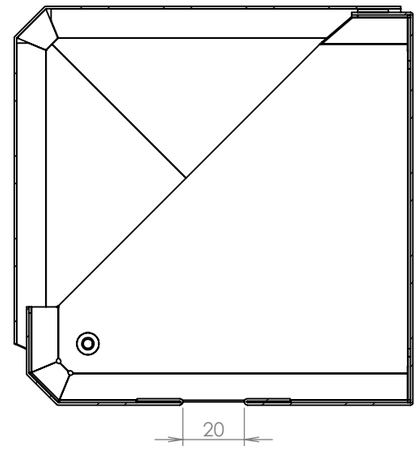

断面図 A-A

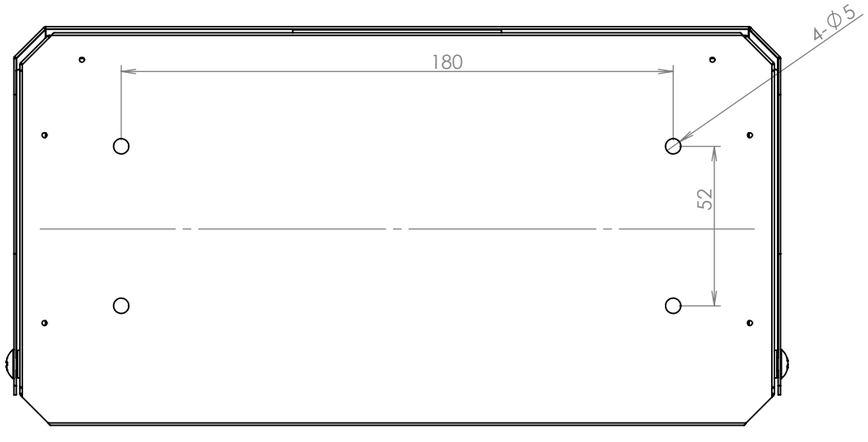

コードNO.			製図年月日	2013/09/02
品名	スタイリッシュクール			
縮尺	1:2	A3	備考	製品図

取扱説明書

ペーパータオルホルダー

スタイリッシュ・クール

このたびは弊社製品をご購入下さりありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、この「取扱説明書」を必ずお読み下さい。

各部名称

スタイリッシュ・クール

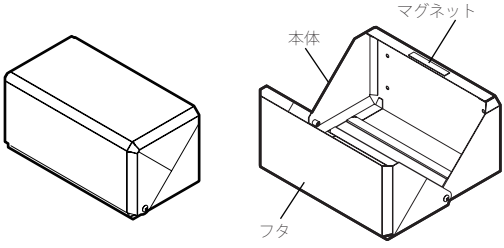

付属品（スタイリッシュ＃）

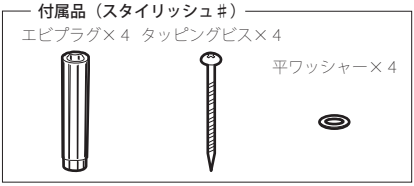

材質・仕上

部品名称	スタイリッシュ 材質・仕上
本体	SUS430HL 仕上
フタ	SUS430HL 仕上
マグネット	異方性フェライト・ラバーマグネット

⚠ 使用上の注意

- 本製品は屋内用です。直射日光や熱の当たる所（暖房器具などのそば）での使用は避けて下さい。変形や変色の原因となります。
- 取付後に商品にガタツキがないことを確認して下さい。
- 使用中にガタツキがでた場合は取付方法に不備がないか点検し、必要に応じて安定した面に取り付け直して下さい。ガタツキがあるまま使用を続けると、脱落する恐れがあります。
- 商品各部や本体に過度に力を加えたり、ぶら下がったり、重い物を載せたりしないで下さい。
- ペーパータオルホルダー以外の用途には使用しないで下さい。
- 部品が外れたまま使用しないで下さい。
- フタを開閉する際は、両手で両側面を持って開閉して下さい。
- 開閉時に手指を挟まないようご注意下さい。
- 故障や事故の原因になりますので、分解・修理・改造はしないで下さい。
- ペーパータオルを設置した状態でタバコの火を近づけないで下さい。火災の恐れがあります。

⚠ 壁付設置する際の注意

取り付けが不安定だと落下して怪我をする恐れがあります。取付場所を選定する際は下記のことにご注意下さい。
・地面に対して垂直で平らな面に取り付けて下さい。
・高所へは取り付けないで下さい。
また、取付面の材質ごとに下記の要件を満たした状態で取り付けてご使用下さい。
【取付面がコンクリートまたは ALC】
・付属のエビプラグ / タッピングビス / 平ワッシャーを使用して固定する。
・取付面は厚さ 30mm 以上を確保する。薄壁の場合は補強を設ける。
【取付面が合板、木など】
・付属のタッピングビス / 平ワッシャーを使用して固定する。
・取付面は厚さ 12mm 以上を確保する。薄壁の場合は補強を設ける。
【取付面が石膏ボード】
・別途石膏ボード用アンカーをご準備下さい。そのアンカーに付属の説明書に従って取り付けて下さい。

⚠ 壁付設置の方法

壁付設置の方法

1

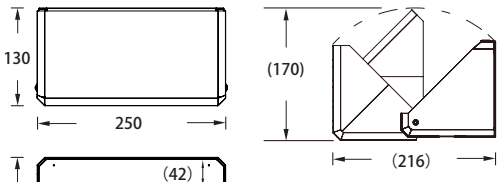

商品寸法に合わせて設置場所を決めて下さい。

2



壁にドリルで下穴を開けます。
コンクリート：∅ 6 × 35mm
ALC：∅ 5.5 × 35mm
合板 , 木など：∅ 4 × 30mm

3



（取付面がコンクリートまたは ALC の場合のみ）
下穴にプラグを挿入し、ハンマーで軽く叩き奥へ打ち込みます。

4

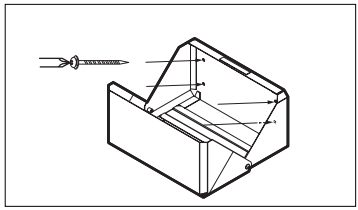

壁の下穴にペーパータオルホルダーの穴を合わせます。平ワッシャーをセットしたタッピングビスをねじ込み、固定します。

お手入れの仕方

・通常のお手入れは、水をしぼった柔らかい布で拭いて下さい。
・アルコール、シンナー、ベンジン、ミガキ粉、タワシ、化学ぞうきん等は、表面仕上を傷めたり変色の原因になりますので使用しないで下さい。
・汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤をご使用下さい。

販売元 **株式会社ミナミ** 所 在 地：〒 591-8022 大阪府堺市北区金岡町 2786-1 TEL 072(257)0096 FAX 072(257)0960

製造元 **株式会社ぶんぶく** 本　　社：〒 130-0014 東京都墨田区亀沢 2-4-9 TEL 03(5819)2221 FAX 03(5819)2255
大阪営業所：〒 531-0071 大阪府大阪市北区中津 1-11-8 TEL 06(6374)5515 FAX 06(6374)5530